# ROTULOWCOST

## Letras corpóreas de acero ciegas con iluminación indirecta





Pulsa en la imagen para acceder a medidas y precios.

### LETRAS CORPÓREAS Y RECORTADAS:

Las letras corpóreas son la solución más elegante dentro de las posibilidades de rotulación de un comercio o negocio y sin duda la más llamativa.

Letras y logos corpóreos en acero inoxidable soldado. Grosor entre 3 y 10 cm según altura de la letra. La iluminación está en el interior de la letra y se proyecta por la parte posterior hacia la pared resultando en un efecto aura.

Acabados en pulido brillo o satinado. Plantilla incluida para su fácil montaje.

#### **ELEMENTOS SUMINISTRADOS:**


- Letras corpóreas de acero.
- Plantilla de papel

#### USTED NECESITARÁ:

- Cutter
- Rotulador.
- Cola de montaje espesa.
- Taladro.
- Broca de widia de 6 u 8 mm.


#### **GUIA DE MONTAJE:**

Para montaje sobre cualquier soporte rígido, pared de obra, madera, plástico, aluminio, etc. Antes de empezar lea detenidamente esta guía de montaje.

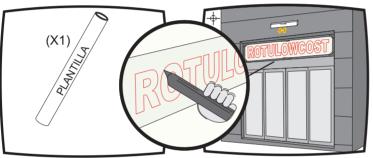


Elementos para el montaie.

 Agujerear con un cutter las esquinas de cada letra de la plantilla y pegarla en la pared bien posicionada.



2.- Marcar las esquinas de cada letra en la pared a través de los agujeros.




 Colocar las varillas atornillándolas en los soportes interiores de las letras



4.- Marcar la posición de las varillas en la plantilla y en la pared..




5.- Retirar la plantilla de la pared y realizar un agujero en cada marca de las varillas.




 Limpiar el polvo de los agujeros y rellenarlos con cola de montaje.

 Colocar una letra en sus correspondientes agujeros, haciéndola coincidir con las marcas de las esquinas y a 10mm de la pared.



8.- Conectar la letra con la siguiente a través del cable lateral y luego colocar la segunda letra a la pared. Repetir sucesivamente con todas las letras.



9.- Conectar la última letra al transformador led y éste a la corriente 220V.